



Кирпичи гладкие пустотелые


Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.jeleznogorskij.nt-rt.ru || эл. почта: jks@nt-rt.ru


Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Кр., лицевой/ ГОСТ 530-2012

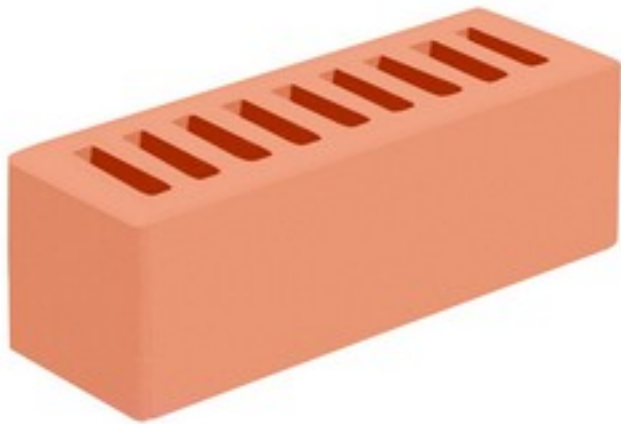

Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	
Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Кр., рядовой/ ГОСТ 530-2012

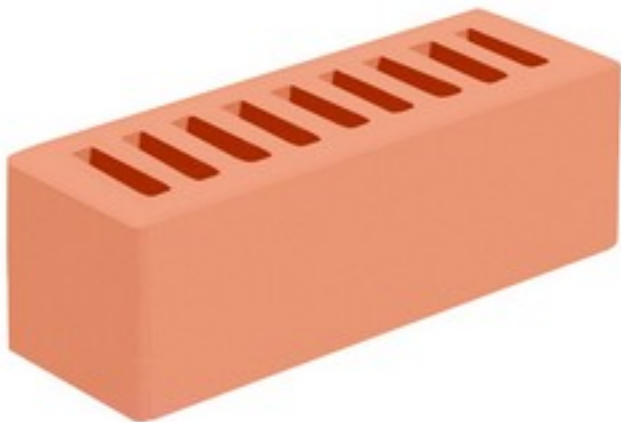

Технические характеристики


Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	
Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Кр., лицевой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	

Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

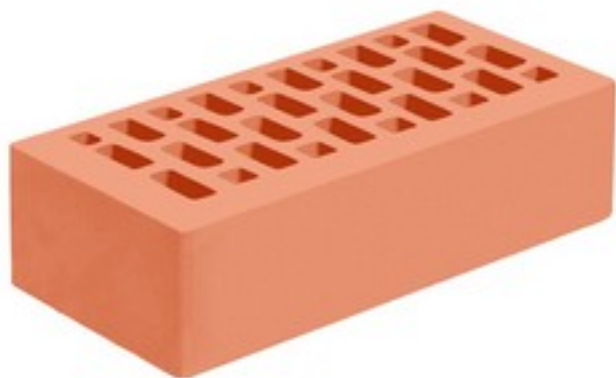


Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Кр., рядовой/ ГОСТ 530-2012


Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	

Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

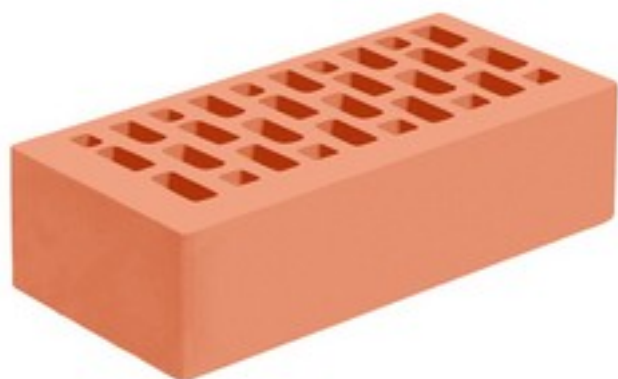

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Кр., лицевой/ ГОСТ 530-2012

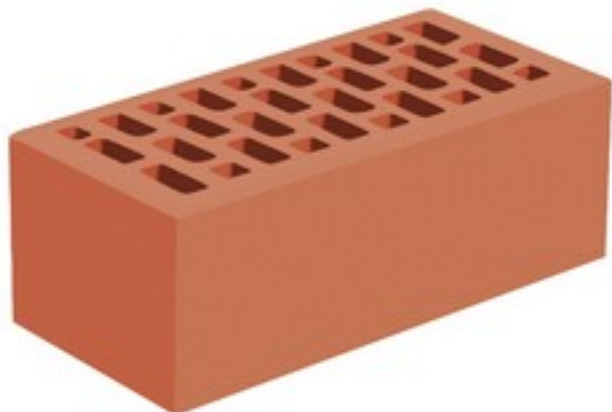


Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Кр., рядовой/ ГОСТ 530-2012

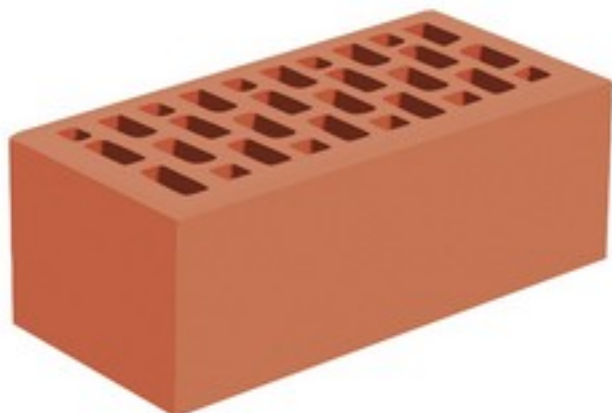

Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	


Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Солом., лицевой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	М	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

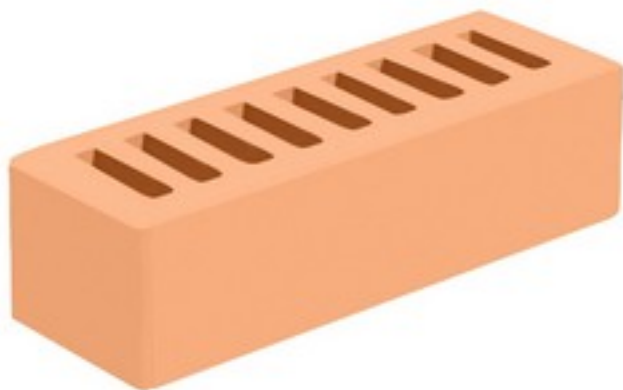


Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Солом., рядовой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики


Формат	NF	0,7
Марка	М	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

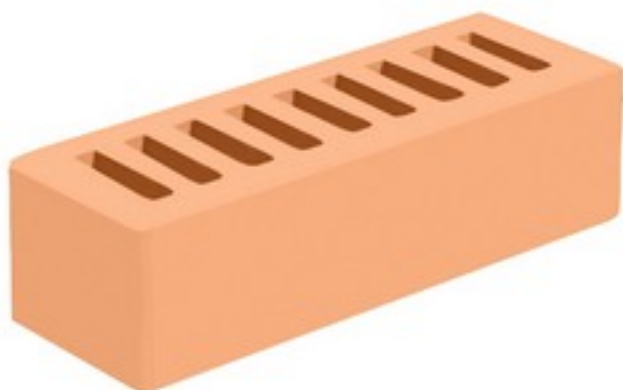

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ КУ /Солом., лицевой/ ГОСТ 530-2012


Технические характеристики

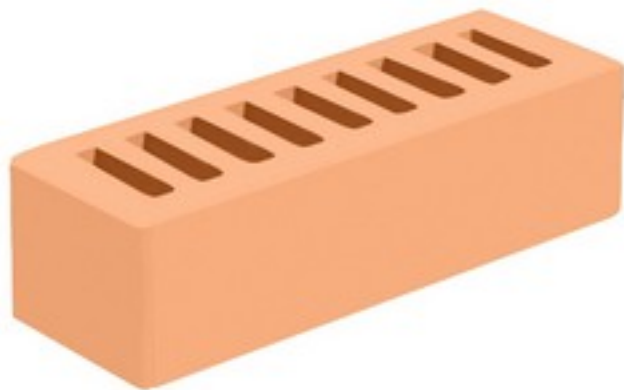

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x88	
Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	484


Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Солом., лицевой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

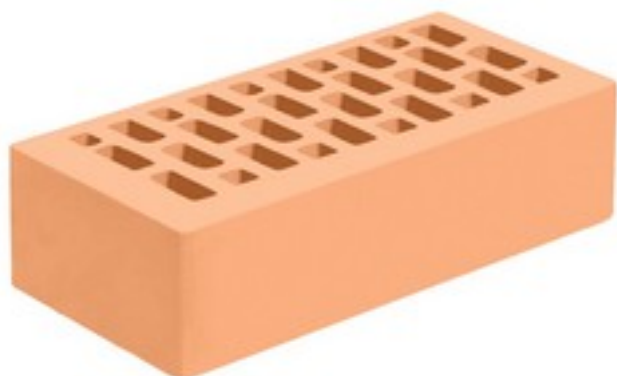

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	
Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640


Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Солом., рядовой/ ГОСТ 530-2012

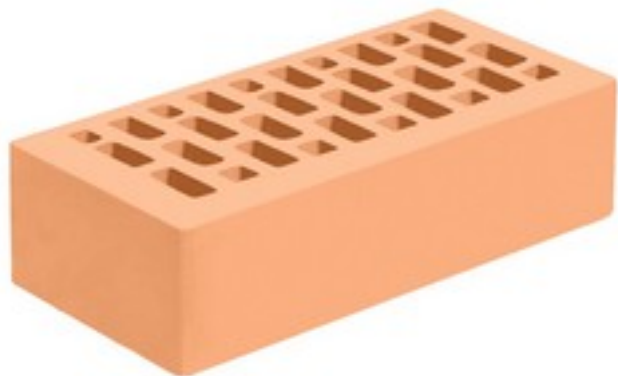

Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	
Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640


Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Солом., лицевой/ ГОСТ 530-2012

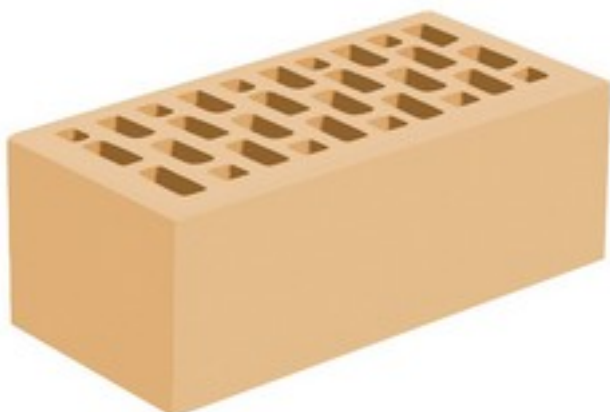

Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	
Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Солом., рядовой/ ГОСТ 530-2012

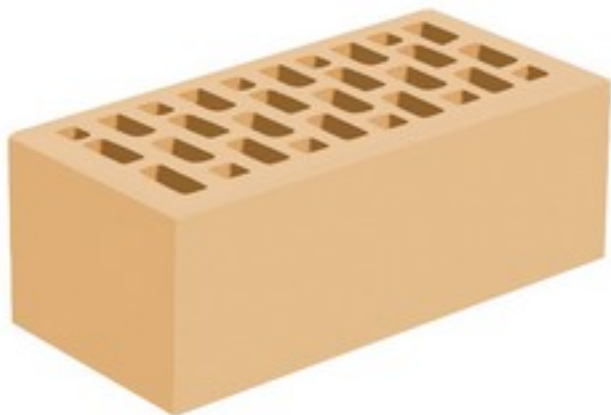


Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/м*С	0,44
Цвет	Солом.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Сл. Кость, лицевой/ ГОСТ 530-2012

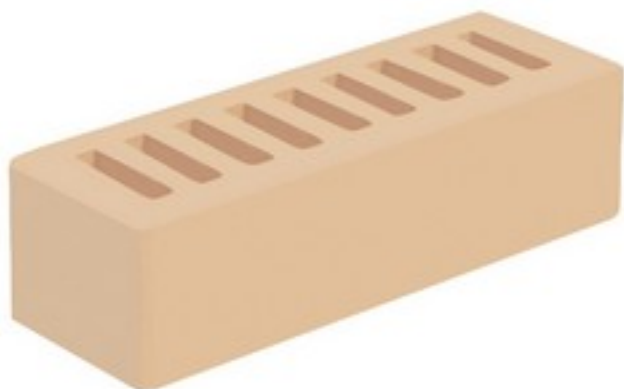

Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	34
Теплопроводность	Вт/м*С	0,44
Цвет	Сл. кость	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	


Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Сл. Кость., рядовой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	34
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Сл. кость	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм	250x85x65

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

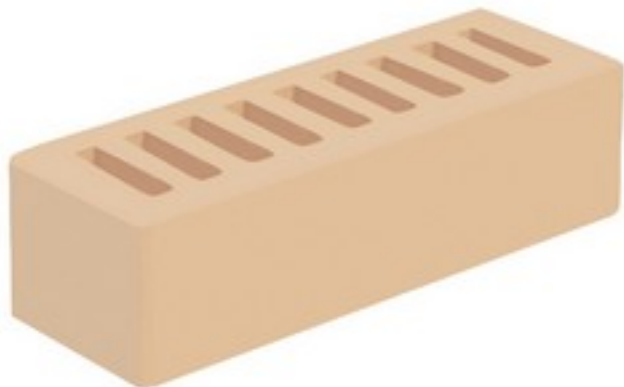

Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Сл. Кость., лицевой/ ГОСТ 530-2012


Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	34
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Сл. кость	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм	250x120x65

Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640




Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Сл. Кость., рядовой/ ГОСТ 530-2012

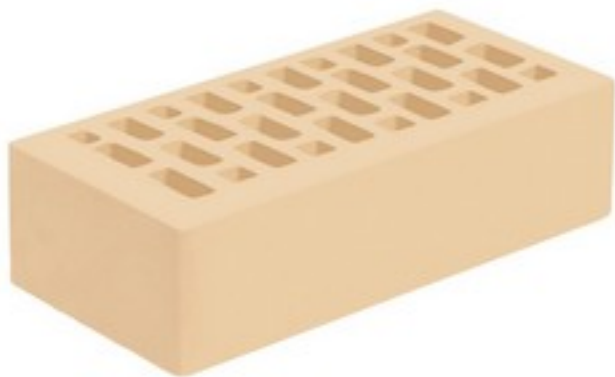

Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	34
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Сл. кость	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	
Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Сл. Кость., лицевой/ ГОСТ 530-2012

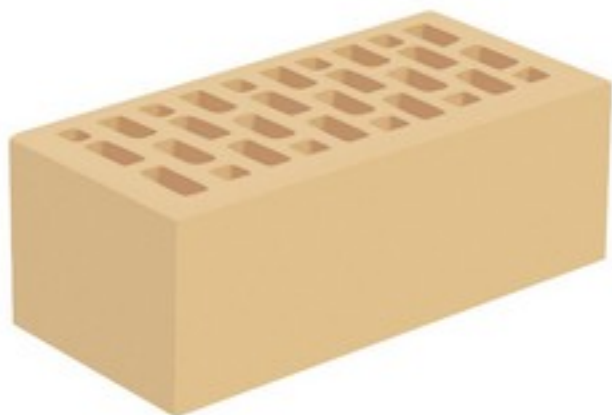


Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	34
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Сл. кость	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	
Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Сл. Кость., рядовой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

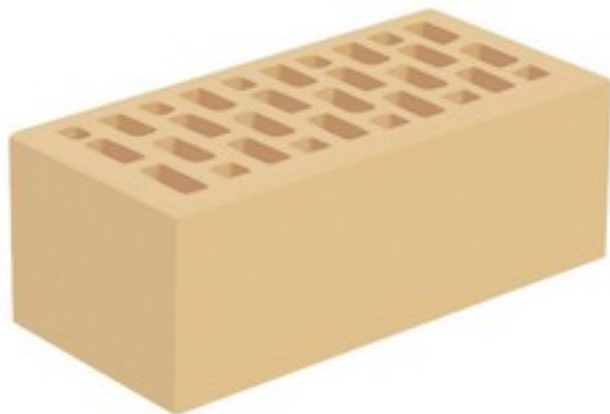


Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	34
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Сл. кость	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Тм.-кор., лицевой/ ГОСТ 530-2012


Технические характеристики

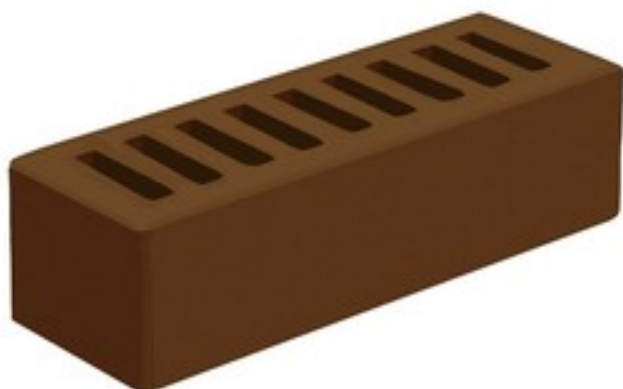

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Тм.-кор., рядовой/ ГОСТ 530-2012

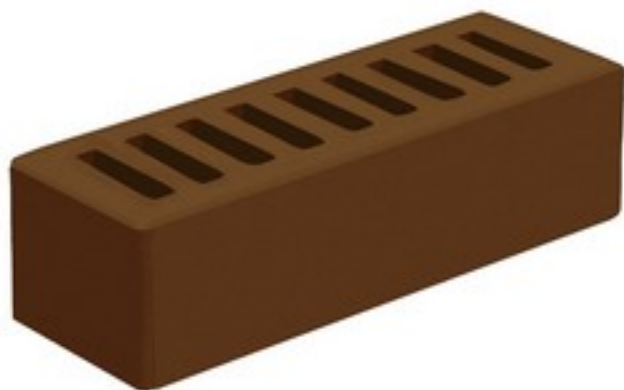


Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	М	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ КУ /Тм.-кор., лицевой/ ГОСТ 530-2012

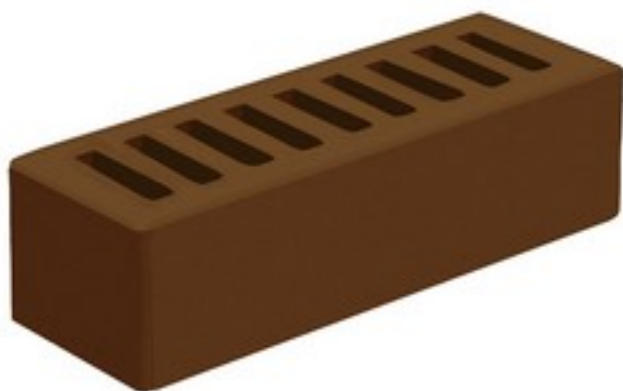


Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	М	150-200
Морозостойкость	F	75
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x88	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	484

Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Тм.-кор., лицевой/ ГОСТ 530-2012

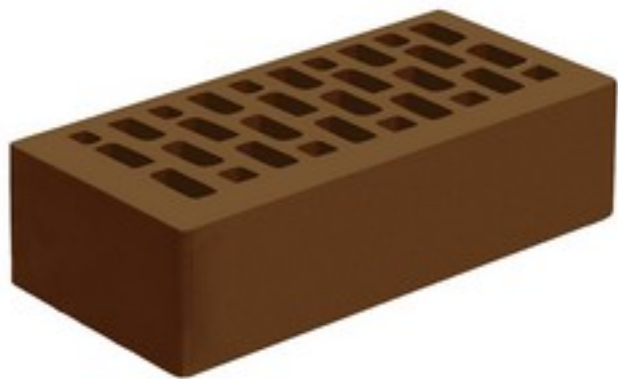


Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	М	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	

Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Тм.-кор., рядовой/ ГОСТ 530-2012

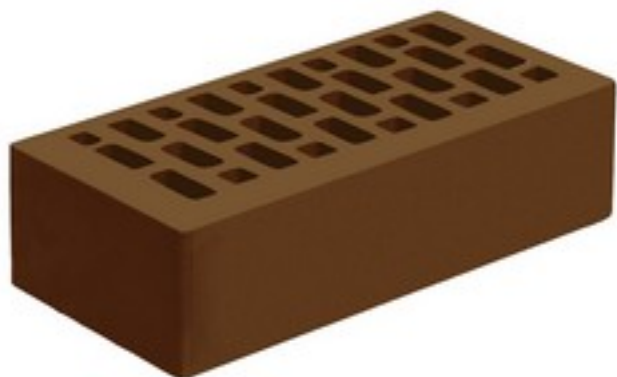


Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	М	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	

Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Тм.-кор., лицевой/ ГОСТ 530-2012

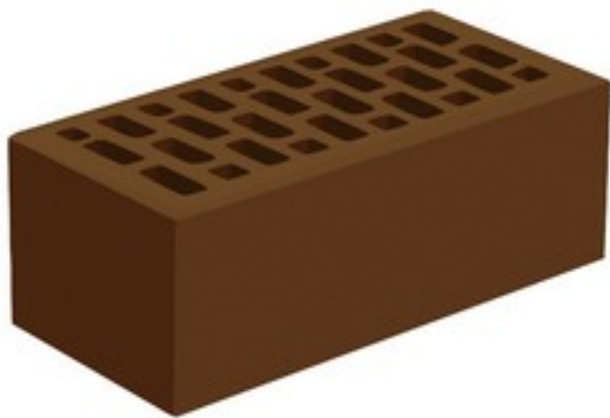


Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Тм.-кор., рядовой/ ГОСТ 530-2012

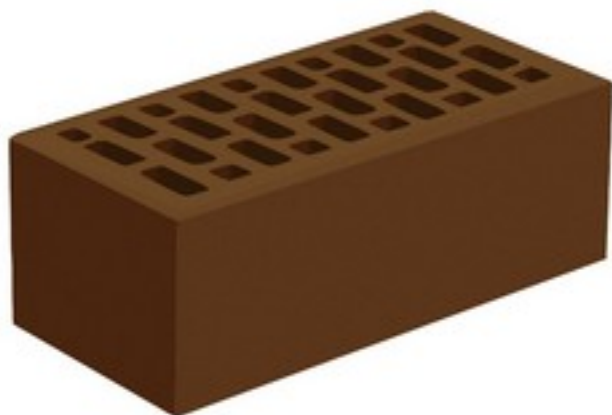

Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Тм.-кор.	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336

Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Серый, лицевой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Серый	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900


Кирпич железногорский пустотелый 0,7 НФ /Серый, рядовой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	0,7
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	43049
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Серый	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x85x65	

Вес поддона	кг	1 270
Кол-во в поддоне	шт	660
Кол-во в машине	шт	9 900


Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Серый, лицевой/ ГОСТ 530-2012

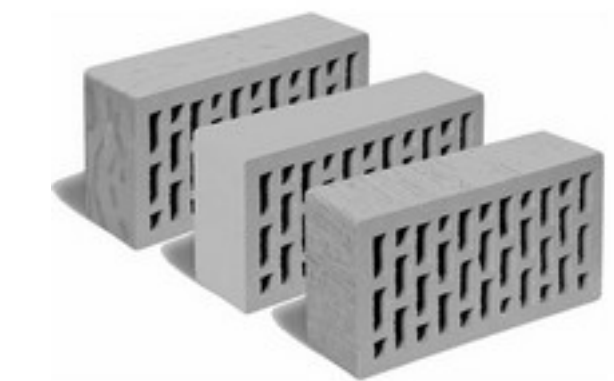

Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Серый	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	
Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

Кирпич железногорский пустотелый 1,0 НФ /Серый, рядовой/ ГОСТ 530-2012

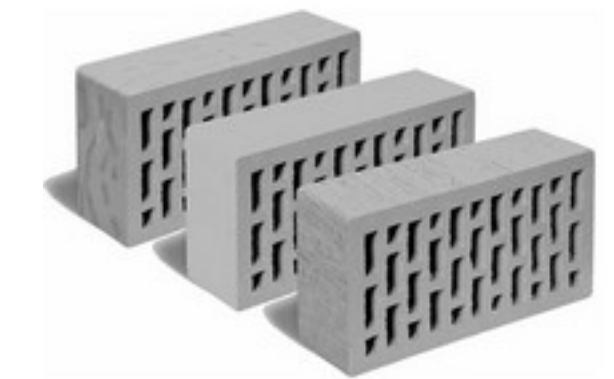

Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Серый	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x65	
Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480
Кол-во в машине	шт	8 640

Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Серый, лицевой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Серый	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336


Кирпич железногорский пустотелый 1,4 НФ /Серый, рядовой/ ГОСТ 530-2012

Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Водопоглощение	%	42954
Пустотность	%	37
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Серый	
Фактура	Гладкий	
Размер кирпича	мм 250x120x88	

Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352
Кол-во в машине	шт	6 336


Кирпич железногорский пониженного качества 1,0 НФ / ГОСТ 530-2012

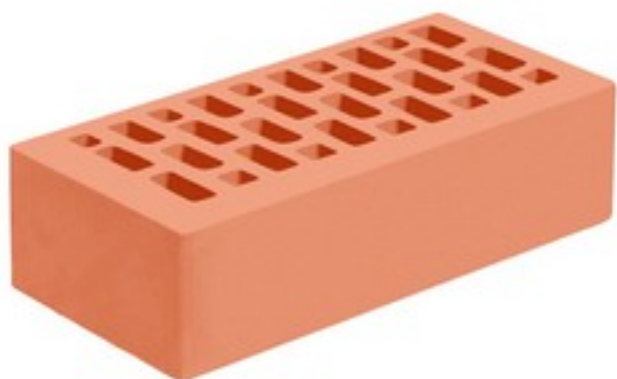

Технические характеристики

Формат	NF	1,0
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Вес поддона	кг	1 175
Кол-во в поддоне	шт	480

Кирпич железногорский пониженного качества 1,4 НФ / ГОСТ 530-2012

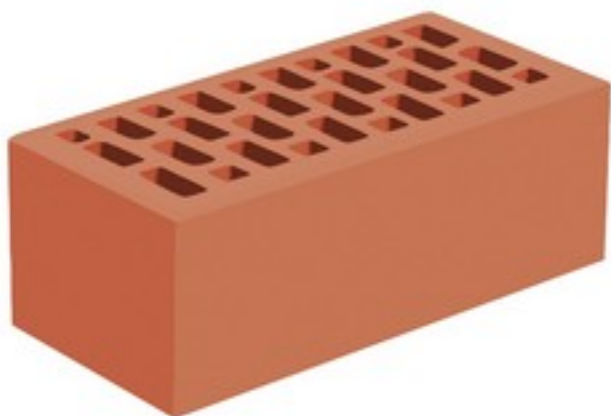

Технические характеристики

Формат	NF	1,4
Марка	M	150-200
Морозостойкость	F	75
Теплопроводность	Вт/ м*С	0,44
Цвет	Красный	
Фактура	Гладкий	
Вес поддона	кг	1 200
Кол-во в поддоне	шт	352



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.jeleznogorskij.nt-rt.ru || эл. почта: jks@nt-rt.ru